

EINLEGEN AIS 520

MARINIERTE PRODUKTE SAUBER, HYGIENISCH, EFFIZIENT.
EINFACH PERFEKT!



EINLEGEN AIS 520


Technische Daten

Schalenformate
Minimum 120 x 120 x 30 / 13 mm [L x B x H]

Schalenleistung pro Modul
Standard: bis maximal 40 pro Minute
(bei kontinuierlicher Beschickung)
Erweiterbar bis 2 Module

Elektroanschluss
3x 400 V /N/PE, 32 A
Anschlussleistung ca. 2,5 kW

Druckluft
6 bis 8 bar (trocken, ölfrei)
Verbrauch ca. 13,7 m³/h, bei etwa 40
Schalen pro Minute

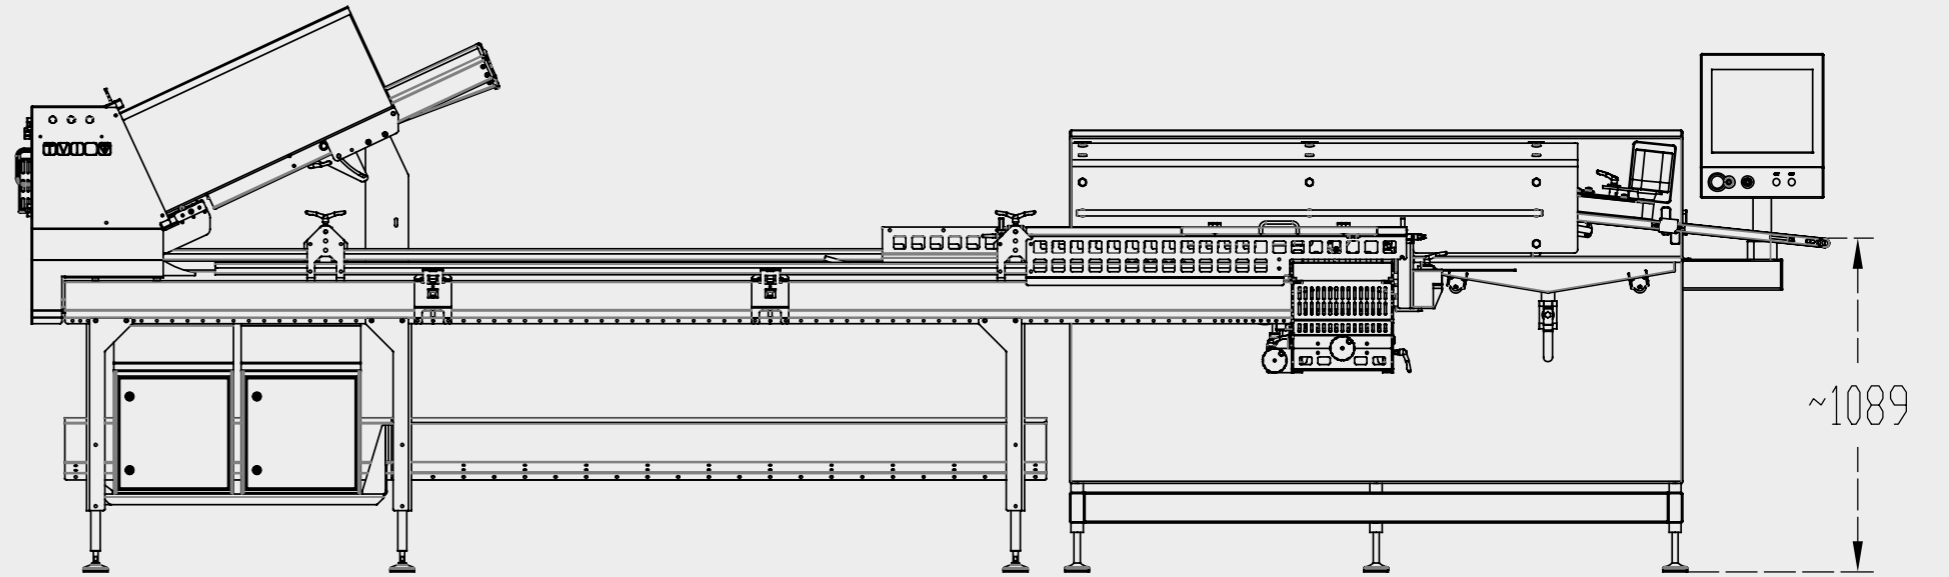

Funktionsweise

Das AIS 520 flexload befüllt unterschiedliche Trays mit festgewichtigen oder gewichtsausgezeichneten, marinierten oder auch naturbelassenen Fleischportionen.

Technik, die überzeugt

- Höchste Produktivität und Hygiene
- Exzellente Produktqualität
- Einfache Bedienbarkeit
- Perfekter Schutz der Siegelränder
- Integrierter Trayspender TDS 300 multitray
- Maximale Flexibilität durch einfaches und schnelles Formatwechsel

